


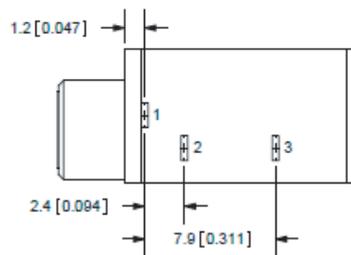
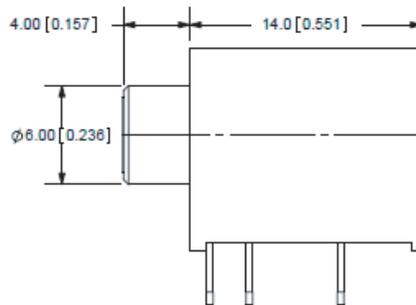


Bispa[®]

■STJ3533NG-BK

3.5Φステレオミニジャック(絶縁型・スルーホール)

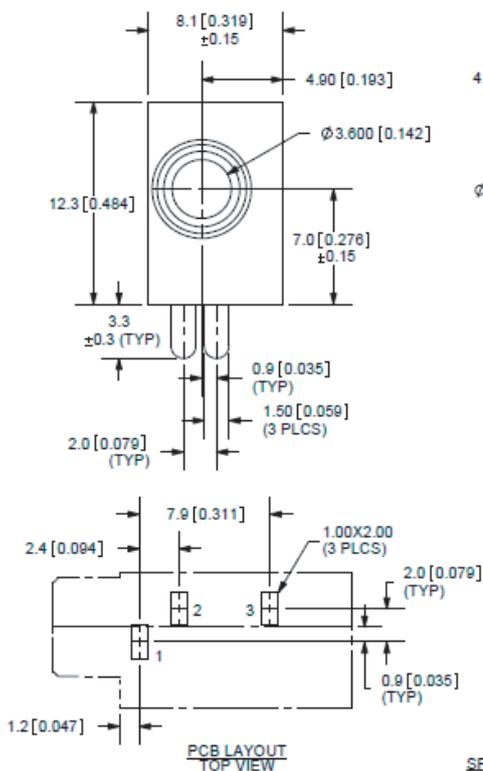

TOLERANCE:
±0.3mm UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED



SPECIFICATIONS:
CONTACT RESISTANCE: 50m OHMS MAX
INSULATION RESISTANCE: 100M OHMS MIN: 500V DC
VOLTAGE WITHSTAND: 500V AC R.M.S. FOR 1 MINUTE
LIFE: 5,000 CYCLES
OPERATING TEMP: -25° ~ +85°C

<材質>

ハウジング : PBT樹脂

接触端子部(1~3) : 銅 (クロムメッキ)

接触端子部(4・5) : 錫 (クロムメッキ)

ブッシュ等 : 錫 (クロムメッキ)

<特徴>

- ・ 絶縁型ジャックなので、気にする事無く使う事が出来ます。
- ・ 2.5mmピッチなので、ユニバーサル基板等でも簡単に使う事が出来ます。
- ・ 既存の絶縁型ジャックと異なり、強度をしっかりとさせるため内部にメタルフレームを採用しています。